

Tra i prodotti del mercato della EDEN più conosciuti, queste pompe sono state sviluppate con una tecnologia del rotore che permette alte prestazioni, elevata silenziosità e resistenza all'usura delle parti rotanti. L'unità rotore è infatti dotata di due speciali bussole in materiale auto lubrificante che garantiscono affidabilità e riduzione delle vibrazioni tramite l'utilizzo di sospensioni morbide delle bussole stesse. Sono equipaggiate inoltre di un rubinetto a 6 posizioni che indica con chiarezza la regolazione della portata d'acqua. I motori, completamente sigillati, necessitano di una manutenzione minima. Tutti i modelli sono disponibili anche in bassa tensione con lampada alogena G4 da 10W e trasformatore di sicurezza in 12V. Disponibili in diverse tensioni, a richiesta, per altre applicazioni. Possono essere fornite inoltre di tubi telescopici e ugelli per creare giochi d'acqua nei laghetti da giardino.

Diese Pumpen stehen unter den am meisten bekannten und verkauften EDEN Produkten auf dem Markt dank des so genannten "WHIRLER" Laufrad des Systems entwickelt, das sehr hohe Leistung, niedrigen Verbrauchwert und lange Festigkeit gegen den Verschleiß der Lauffeuchtigkeit erlaubt. Die Achse rotiert in zwei selbst-schmierenden Spezialbuchsen mit Schalldämpfer und gewährleistet damit Zuverlässigkeit und Laufruhe. Diese Pumpen sind mit einem Leistungsregler, die zu 6 Stellen regulierbar ist und den Wasserdurchflusswert zeigt. Der Motor ist vollständig versiegelt und damit wartungsfrei. Alle Modelle sind auch auf Niedervolt mit einem 10W Halogen-Licht und Transformator in 12V für den Einsatz in dekorativen Brunnen geliefert, wo ein Licht benötigt wird. Auch auf 24V auf Nachfrage für andere Anwendungen verfügbar. Sie können auch mit einstellbarer Teleskoprohr und Düsen/Spray Jets für den Einsatz im Gartenteich geliefert werden.

Among the most known and sold EDEN's products on the market, these pumps have been developed with the so called "WHIRLER" impeller system which allows very high performances and long resistance to wearing of shaft. The impeller unit is in fact equipped with two special self-lubricating bushes for superior reliability and quietness. This gives all this pump range a stronger resistance to wear and tear and allow to absorb any possible vibration. They have a special adjustable flow rate display which shows the correct flow rate of pump by means of coloured digits. The flow control valve enables to adjust flow rate in 6 different positions. Their motor is fully encapsulated and needs very low maintenance. All models are available in low voltage with a 10W halogen light and transformer in 12V for the use in decorative table fountains where a spot light is needed. Available in 24V on demand for other applications. They can also be equipped with adjustable telescopic nozzles/spray jets for the use in garden pond creations.

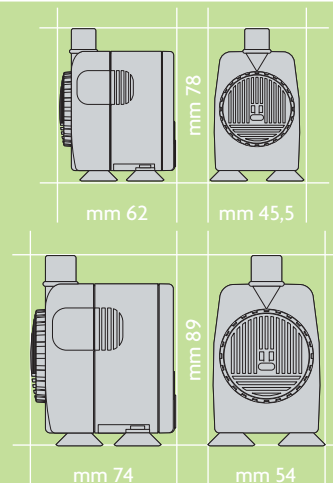


GRAFICO DELLA PORTATA
DURCHFLOSS-DIAGRAMM FLOW
FLOW RATE CHART

L/h	112	114	126	128	130
1	150	200	400	600	600
2	250	300	500	700	700
3	350	400	600	800	800
4	400	500	650	900	900
5	450	550	700	1.000	1.000
6	500	600	800	1.150	1.150
gph	112	114	126	128	130
1	45	55	120	180	180
2	60	80	150	220	220
3	90	110	170	250	250
4	110	130	180	270	270
5	120	145	190	290	290
6	125	160	200	300	300

Item	Q. max		Q. min		H max		230 V-50 Hz	120 V-60 Hz	Certification
112G	500 l/h	130 gph	150 l/h	45 gph	0,80 m	2,6 ft	9 W	9 W	
114G	600 l/h	160 gph	200 l/h	55 gph	1,30 m	4,3 ft	11 W	11 W	
126G	800 l/h	200 gph	400 l/h	120 gph	1,50 m	5,0 ft	20 W	17 W	not CSA for item 130
128G	1.150 l/h	300 gph	600 l/h	180 gph	2,00 m	6,6 ft	25 W	23 W	
130G	1.150 l/h	300 gph	600 l/h	180 gph	2,50 m	8,2 ft	32 W	32 W	

Item	Code	Q.ty./box	EAN Code	Cable lenght
112G	7303-2200	4	80 23 493 73170 3	10 m
114G	7303-7700	4	80 23 493 73108 6	10 m
126G	7305-2300	4	80 23 493 73147 5	10 m
128G	7305-7100	4	80 23 493 73167 3	10 m
130G	7305-9300	4	80 23 493 73148 2	10 m



112G/114G/126G/128G/130G

EDEN